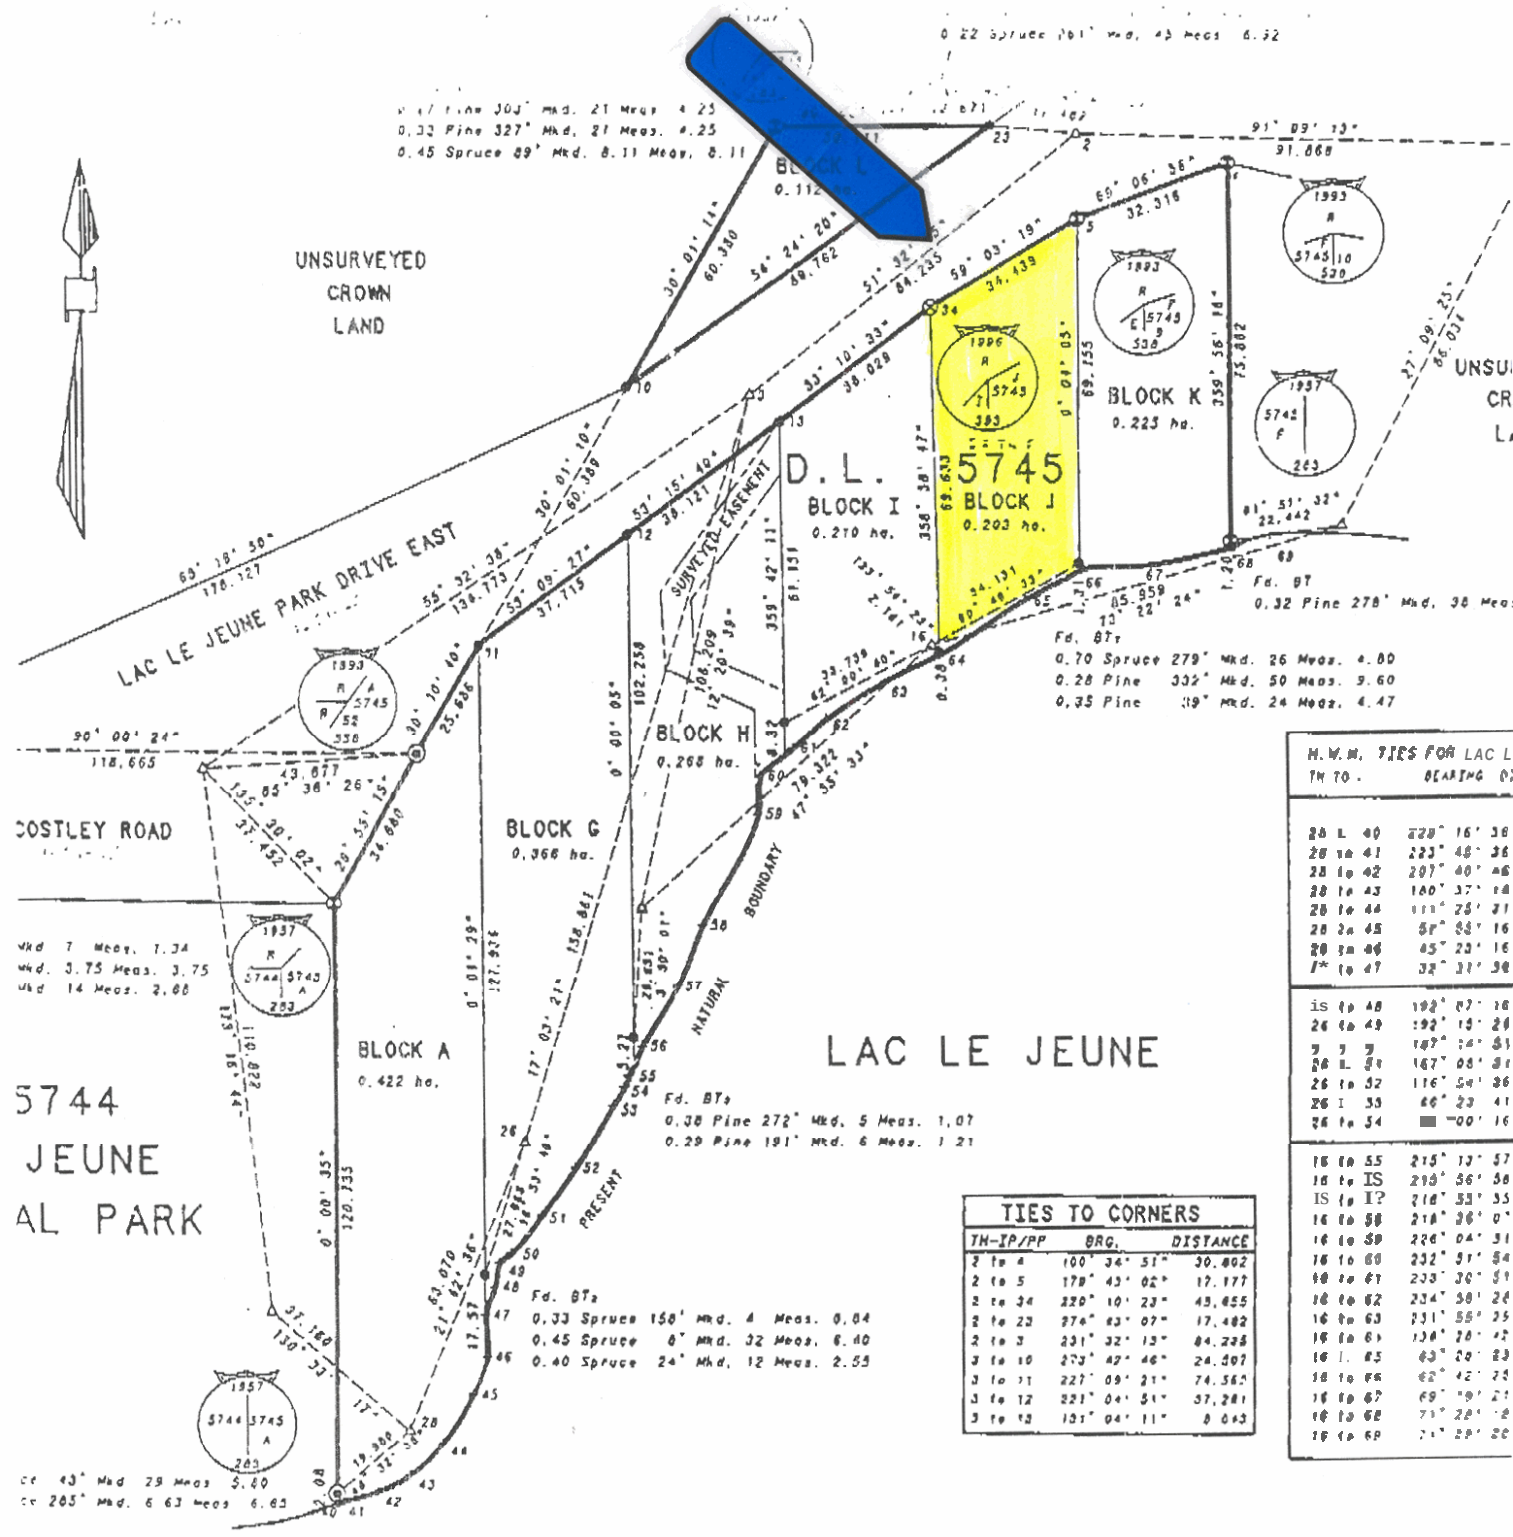

TIES TO CORNERS		
TH-IP/PP	BRG.	DISTANCE
2 to 4	100° 34' 51"	30.802
2 to 5	179° 45' 02"	17.177
2 to 34	320° 10' 23"	43.655
2 to 23	274° 43' 07"	17.482
2 to 3	231° 32' 13"	84.235
3 to 10	273° 42' 46"	24.507
3 to 11	227° 09' 21"	74.565
3 to 12	221° 04' 51"	37.281
3 to 13	131° 04' 11"	8.043

H.W.M. TIES FOR LAC L		
TH TO .	BEARING	D
28 L 40	228° 16' 38	
28 to 41	223° 48' 36	
28 to 42	207° 40' 46	
28 to 43	180° 37' 14	
28 to 44	111° 28' 21	
28 to 45	58° 58' 16	
28 to 46	45° 23' 16	
28 to 47	32° 31' 38	
28 to 48	192° 07' 16	
26 to 49	192° 15' 26	
7 7 7	187° 14' 51	
26 L 51	167° 08' 31	
26 to 52	116° 54' 36	
26 I 53	66° 23' 41	
26 to 54	[illegible]	
16 to 55	215° 13' 57	
16 to IS	215° 56' 58	
IS to IP	216° 53' 35	
16 to 58	218° 36' 0	
16 to 59	226° 04' 31	
16 to 60	232° 51' 54	
16 to 61	233° 30' 51	
16 to 62	234° 58' 26	
16 to 63	231° 55' 35	
16 to 64	138° 28' 42	
16 L 65	63° 20' 23	
16 to 66	62° 42' 25	
16 to 67	69° 19' 21	
16 to 68	71° 28' 2	
16 to 69	71° 28' 20	